

Indice/Index

**Fari per piscine in pannelli e cemento
con rivestimento in pvc**

*Lights for pools in concrete or
panels with pvc lining*

66

Fari da bocchetta

Lights for nozzle

68

Faretti per piscine

Spot light for pools

70

Optional e ricambi luce

Light optional and spare parts

71



INDUSTRIAL GROUP

HEADLIGHTS FOR PVC LINING




Faro led ø320 per pannelli metallici e cemento con rivestimento in PVC

Led light ø320 for metal panels and concrete with PVC lining



IMBALLO/PACK



Pack: 1
Box: axbxc 352x352x295 mm
N. x pallet: 36



CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC

Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro

Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15-50 mq in funzione della potenza scelta



CONTEXT OF USE

Public and private pools with structures in metal panels or concrete, with PVC lining

Skimmer and overflow edge technology

Recommendations: for use in pools of 15-50 sq.m on depending of the power lamp



DESCRIZIONE

Nicchia faro in ABS con n.12 inserti in ottone M6 e inserto Corredo faro ø320

Guaina flessibile per collegamento nicchia e scatola di derivazione con relativi giunti ad incollo

Scatola di derivazione con coperchio

Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)

Corpo faro con anello frontale ø300

Istruzioni di funzionamento e montaggio



DESCRIPTION

ABS light box with n.12 brass insert M6 and insert Light kit ø320

Flexible sheath for light box and junction box connection with relevant fittings to glue

Junction box with cover

LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)

Light body with front ring ø300

Installation and operation instructions



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC

Grado di protezione: IP68

Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt

CRI (ra): 85%

Fattore di potenza: 90%



TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: 12 VAC

Protection Degree: IP68

Cable: H07RN8-F - standard lenght 3 mt

CRI (ra): 85%

Power factor: 90%

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 200300060P | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 18W / Led headlight ø320 for PVC, white -18W | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300060PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 18W Black / Led headlight ø320 for PVC, white -18W Black | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300060PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 18W Gray / Led headlight ø320 for PVC, white -18W Gray | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300062P | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 35W / Led headlight ø320 for PVC, white -35W | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300062PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 35W Black / Led headlight ø320 for PVC, white -35W Black | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300062PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO - 35W Gray / Led headlight ø320 for PVC, white -35W Gray | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300063P | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 18W / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -18W | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300063PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 18W Black / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -18W Black | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300063PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 18W Gray / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -18W Gray | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300065P | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 35W / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -35W | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300065PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 35W Black / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -35W Black | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300065PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, BIANCO-BLU - 35W Gray / Led headlight ø320 for PVC, white-blu -35W Gray | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300066P | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 18W / Led headlight ø320 for PVC, RGB -18W | 18 | 800 | | |
| 200300066PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 18W Black / Led headlight ø320 for PVC, RGB -18W Black | 18 | 800 | | |
| 200300066PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 18W Gray / Led headlight ø320 for PVC, RGB -18W Gray | 18 | 800 | | |
| 200300068P | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 35W / Led headlight ø320 for PVC, RGB -35W | 35 | 1280 | | |
| 200300068PBK | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 35W Black / Led headlight ø320 for PVC, RGB -35W Black | 35 | 1280 | | |
| 200300068PGR | FARO LED Ø320 PER PVC, RGB - 35W Gray / Led headlight ø320 for PVC, RGB -35W Gray | 35 | 1280 | | |

HEADLIGHTS FOR TILE LINING




Faro led ø320 per cemento con rivestimento in piastrelle

Led light ø320 for concrete with tile lining



IMBALLO/PACK



Pack: 1
Box: axbxc 352x352x295 mm
N. x pallet: 36



CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in cemento, con rivestimento in piastrelle

Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro

Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15- 50 mq in funzione della potenza scelta



CONTEXT OF USE

Public and private pools with structures in concrete, with tile lining

Skimmer and overflow edge technology

Recommendations: for use in pools of 15-50 sq.m on depending of the power lamp



DESCRIZIONE

Nicchia faro in ABS

Guaina flessibile per collegamento nicchia e scatola di derivazione con relativi giunti ad incollo

Scatola di derivazione con coperchio

Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)

Corpo faro con anello frontale ø300

Istruzioni di funzionamento e montaggio



DESCRIPTION

ABS light box

Flexible sheath for light box and junction box connection with relevant fittings to glue

Junction box with cover

LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)

Light body with front ring ø300

Installation and operation instructions



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC

Grado di protezione: IP68

Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt

CRI (ra): 85%

Fattore di potenza: 90%



TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: 12 VAC

Protection Degree: IP68

Cable: H07RN8-F - standard length 3 mt

CRI (ra): 85%

Power factor: 90%

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|--------------|--|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 200300060T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 18W / Led headlight ø320 for tile, white -18W | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300060TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 18W Black / Led headlight ø320 for tile, white -18W Black | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300060TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 18W Gray / Led headlight ø320 for tile, white -18W Gray | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300062T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 35W / Led headlight ø320 for PVC, white -35W | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300062TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 35W Black / Led headlight ø320 for tile, white -35W Black | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300062TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO - 35W Gray / Led headlight ø320 for tile, white -35W Gray | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300063T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 18W / Led headlight ø320 for tile white-blu -18W | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300063TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 18W Black / Led headlight ø320 for tile, white-blu -18W Black | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300063TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 18W Gray / Led headlight ø320 for tile, white-blu -18W Gray | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300065T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 35W / Led headlight ø320 for tile, white-blu -35W | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300065TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 35W Black / Led headlight ø320 for tile, white-blu -35W Black | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300065TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, BIANCO-BLU - 35W Gray / Led headlight ø320 for tile, white-blu -35W Gray | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300066T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 18W / Led headlight ø320 for tile, RGB -18W | 18 | 800 | | |
| 200300066TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 18W Black / Led headlight ø320 for tile, RGB -18W Black | 18 | 800 | | |
| 200300066TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 18W Gray / Led headlight ø320 for tile, RGB -18W Gray | 18 | 800 | | |
| 200300068T | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 35W / Led headlight ø320 for tile, RGB -35W | 35 | 1280 | | |
| 200300068TBK | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 35W Black / Led headlight ø320 for tile, RGB -35W Black | 35 | 1280 | | |
| 200300068TGR | FARO LED Ø320 PER PIASTRELLE, RGB - 35W Gray / Led headlight ø320 for tile, RGB -35W Gray | 35 | 1280 | | |


HEADLIGHTS ø 297 FOR NOZZLE




Faro led ø297 per bocchetta Led light ø297 for nozzle



IMBALLO/PACK



Pack: 4
Box: a**x**bxc 620x370x350 mm
N. x pallet: 24

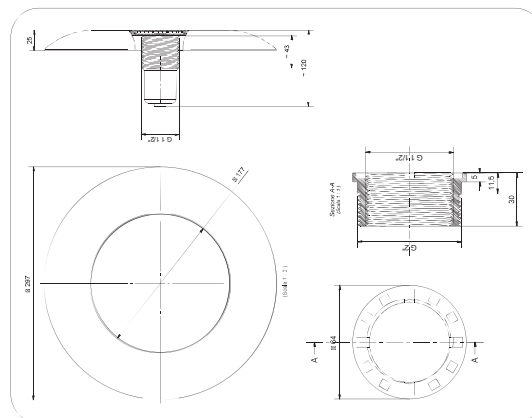

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle
Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro
Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15-50 mq in funzione della potenza scelta



CONTEXT OF USE

Public and private pools with structures in metal panels or concrete, with PVC lining
Skimmer and overflow edge technology
Recommendations: for use in pools of 15-50 sq.m on depending of the power lamp



DESCRIZIONE

Faro LED per bocchetta con struttura in policarbonato
Diametro esterno cornice 297 mm
Attacco filettato per bocchetta D.1 1/2" e D.2" mediante adattatore compreso nella fornitura
Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)
Istruzioni di funzionamento e montaggio



DESCRIPTION

Led Light for nozzle, with Polycarbonate structure
External Diameter 297 mm
Threaded connection for nozzle D.1 1/2" and D.2" with adaptor included in the supply
LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)
Installation and operation instructions



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC
Grado di protezione: IP68
Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt
CRI (ra): 85%
Fattore di potenza: 90%



TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: 12 VAC
Protection Degree: IP68
Cable: H07RN8-F - standard lenght 3 mt
CRI (ra): 85%
Power factor: 90%

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|-------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 200300070 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, BIANCO -18W / Led Light for nozzle, ø297, white -18W | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300072 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, BIANCO -35W / Led Light for nozzle, ø297, white -35W | 35 | 2980 | 6000 | |
| 200300073 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, BIANCO-BLU -18W / Led Light for nozzle, ø297, white-blu -18W | 18 | 1180 | 6000 | |
| 200300075 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, BIANCO-BLU -35W / Led Light for nozzle, ø297, white-blu -35W | 35 | 2070 | 6000 | |
| 200300076 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, RGB -18W / Led Light for nozzle, ø297, RGB -18W | 18 | 780 | | |
| 200300078 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø297, RGB -35W / Led Light for nozzle, ø297, RGB -35W | 35 | 1290 | | |


HEADLIGHTS ø 216 FOR NOZZLE




Faro led ø216 per bocchetta Led light ø216 for nozzle



IMBALLO/PACK



Pack: 7
Box: axbxc 620x370x350 mm
N. x pallet: 24

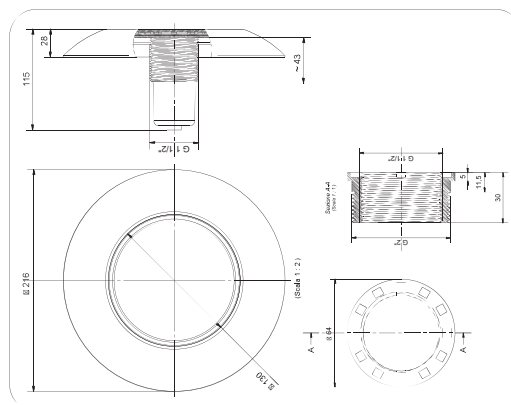

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle

Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro

Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 15-50 mq in funzione della potenza scelta



CONTEXT OF USE

Public and private pools with structures in metal panels or concrete, with PVC lining

Skimmer and overflow edge technology

Recommendations: for use in pools of 15-25-50 sq.m on depending of the power lamp



DESCRIZIONE

Faro LED per bocchetta con struttura in policarbonato
Diametro esterno cornice 216 mm

Attacco filettato per bocchetta D.1 1/2" e D.2" mediante adattatore compreso nella fornitura

Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)

Istruzioni di funzionamento e montaggio



DESCRIPTION

Led Light for nozzle, with Polycarbonate structure
External Diameter 216 mm

Threaded connection for nozzle D.1 1/2" and D.2" with adaptor included in the supply

LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)

Installation and operation instructions



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC

Grado di protezione: IP68

Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt

CRI (ra): 85%

Fattore di potenza: 90%



TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: 12 VAC

Protection Degree: IP68

Cable: H07RN8-F - standard length 3 mt

CRI (ra): 85%

Power factor: 90%

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|-------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 200300094 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, BIANCO -10W / Led Light for nozzle, ø216, white -10W | 10 | 1050 | 6000 | |
| 200300095 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, BIANCO -18W / Led Light for nozzle, ø216, white -18W | 18 | 1780 | 6000 | |
| 200300096 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, BIANCO-BLU -10W / Led Light for nozzle, ø216, white-blu -10W | 10 | 740 | 6000 | |
| 200300097 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, BIANCO-BLU -18W / Led Light for nozzle, ø216, white-blu -18W | 18 | 1100 | 6000 | |
| 200300098 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, RGB -10W / Led Light for nozzle, ø216, RGB -10W | 10 | 505 | | |
| 200300099 | FARETTO LED PER BOCCHETTA, Ø216, RGB -18W / Led Light for nozzle, ø216, RGB -18W | 18 | 710 | | |


SPOT LED




Faretto spot led per bocchetta Spot Led light for nozzle



IMBALLO/PACK



Pack: 9
Box: axbxc 310x420x310 mm
N. x pallet: 56

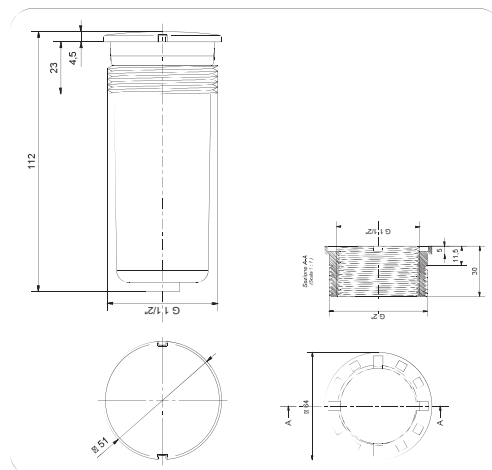

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con struttura in pannelli metallici o cemento, con rivestimento in PVC o piastrelle
Adatto per tecnologia a skimmer o a bordo sfioro
Consiglio di utilizzo: lampade adatte per piscine 10 mq



CONTEXT OF USE

Public and private pools with structures in metal panels or concrete, with PVC lining
Skimmer and overflow edge technology
Recommendations: for use in pools of 10 sq.m



DESCRIZIONE

Faretto spot LED per bocchetta con struttura in policarbonato
Attacco filettato per bocchetta D.1 1/2" e D.2" mediante adattatore compreso nella fornitura
Lampada LED bianca, bianco-blu o color RGB (16 programmi)
Istruzioni di funzionamento e montaggio



DESCRIPTION

Led Light for nozzle, with Polycarbonate structure
Threaded connection for nozzle D.1 1/2" and D.2" with adaptor included in the supply
LED lamp white, white-blu or color RGB (16 programs)
Installation and operation instructions



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 12 VAC
Grado di protezione: IP68
Cavo: H07RN8-F - lunghezza standard 3 mt
CRI (ra): 85%
Fattore di potenza: 90%



TECHNICAL FEATURES

Supply voltage: 12 VAC
Protection Degree: IP68
Cable: H07RN8-F - standard length 3 mt
CRI (ra): 85%
Power factor: 90%

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|-------------|---|--------------------------|----------------|---------------------------------|-----------|
| 200300087 | FARETTO SPOT LED PER BOCCHETTA, BIANCO -7W / Spot light led for nozzle, white -7W | 7 | 700 | 6000 | |
| 200300088 | FARETTO SPOT LED PER BOCCHETTA, BIANCO-BLU -7W / Spot Light led for nozzle, white-blu -7W | 7 | 500 | 6000 | |
| 200300089 | FARETTO SPOT LED PER BOCCHETTA, COLOR RGB -8W / Spot Light led for nozzle, color RGB -8W | 8 | 400 | | |

03 > OPTIONAL E RICAMBI LUCE

LIGHT OPTIONAL AND SPARE PARTS

+ OPTIONAL



200300093



200300030



200200686



200200046F



200300411




200300412



200300042

| Codice/Code | Descrizione/Description | Price (€) |
|-------------------|--|-----------|
| 200300093 | CENTRALINA COMANDO LUCI RGB DA SMARTPHONE / Smartphone RGB lights control unit | |
| 200300093T | TELECOMANDO CENTRALINA SMARTPHONE / Remote control smartphone controller | |
| 200300030 | RADIOCOMANDO CON RICEVENTE PER FARI (ON-OFF) / Remote control with receiver for lights (on-off) | |
| 200300000T | RADIOCOMANDO PER FARI (ON-OFF) / Remote control for lights (on-off) | |
| 200300039 | KIT DERIVAZIONE FARETTO SPOT / Spot light junction box | |
| 100200446 | NIPPLES 2"x1"1/2 IN PVC / PVC nipples 2"x1"1/2 | |
| 200200686 | PASSANTE A MURO L 25 CM / wall-through pipe L 25 cm | |
| 200200685 | PASSANTE A MURO L 30 CM / wall-through pipe L 30 cm | |
| 200200046F | BOCCHETTA SENZA DIFF. PER PANNELLI E RIV. IN PVC / nozzle without jet for panels with PVC lining | |
| 200200049F | BOCCHETTA SENZA DIFF. PER CEMENTO E RIV. IN PVC / nozzle without jet for concrete with PVC lining | |
| 200200047F | BOCCHETTA SENZA DIFF. PER CEMENTO E RIV. PIASTRELLE / nozzle without jet for concrete with TILE lining | |
| 200300042 | CHIAVE PER FARETTO / wrench for light spot | |
| 200300411 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/12V 60W MAX / safety transformer 220/12V 60W MAX | |
| 200300412 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/12V 100W MAX / safety transformer 220/12V 100W MAX | |
| 200300413 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/12V 300W MAX / safety transformer 220/12V 300W MAX | |
| 200300414 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/12V 600W MAX / safety transformer 220/12V 600W MAX | |
| 200300415 | TRASFORMATORE DI SICUREZZA 220/12V 900W MAX / safety transformer 220/12V 900W MAX | |

RICAMBI/SPARE PARTS



200300068



200300009



200300066



200201098

| Codice/Code | Descrizione/Description | Potenza (W) Power (W) | Lumen | Temp. Colore K Color Temp. K | Price (€) |
|-------------------|---|--------------------------|-------|---------------------------------|-----------|
| 200300060 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO -18W / Led lamp PAR 56, flat, white -18W | 18 | 1890 | 6000 | |
| 200300061 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO -24W / Led lamp PAR 56, flat, white -24W | 24 | 2200 | 6000 | |
| 200300062 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO -35W / Led lamp PAR 56, flat, white -35W | 35 | 2990 | 6000 | |
| 200300063 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO-BLU -18W / Led lamp PAR 56, flat, white-blu -18W | 18 | 1150 | 6000 | |
| 200300064 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO-BLU -24W / Led lamp PAR 56, flat, white-blu -24W | 24 | 1500 | 6000 | |
| 200300065 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, BIANCO-BLU -35W / Led lamp PAR 56, flat, white-blu -35W | 35 | 2100 | 6000 | |
| 200300066 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, COLOR RGB -18W / Led lamp PAR 56, flat, color RGB -18W | 18 | 800 | | |
| 200300067 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, COLOR RGB -24W / Led lamp PAR 56, flat, color RGB -24W | 24 | 980 | | |
| 200300068 | LAMPADA LED PAR 56, PIATTA, COLOR RGB -35W / Led lamp PAR 56, flat, color RGB -35W | 35 | 1280 | | |
| 200300009 | SCATOLA DI DERIVAZIONE / Junction box | | | | |
| 200300024 | CORREDO FARO COMPLETO / Complete light kit | | | | |
| 200300024N | KIT GANCI+VITI FARO LAMPADA PIATTA / Kit hooks + screws for headlight flat lamp | | | | |
| 200201098 | ADATTATORE FILETTATO D.2"-D.1"1/2 / Threaded adapter D.2"-D.1"1/2 | | | | |