

# 01 > contenitori per cartucce - linea Duplex/Triplex housing for filter cartridges - Duplex/Triplex line

## FP2 TRIPLEX con inserto/with brass

▪ DM 174/04 ▪ DM 25/12 ▪ ACS

made in italy



Contenitore per cartucce serie FP2 Triplex testa inserto ottone vaso SAN trasparente  
FP2 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump

Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso/ Uscita Inlet/ Outlet	Dimensioni axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Confezione singola Single pack			Price (€)
					Quantità Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A1130015 A1130025	FP2 TRIPLEX	9" 3/4	3/4" 1"	396x365xH145	1	4,36 4,37	440x370HX150	



Contenitore per cartucce serie FP2 Triplex testa inserto ottone vaso opaco bianco  
FP2 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and opaque white sump

Codice Code	Modello Model	Altezza Height	Ingresso/ Uscita Inlet/ Outlet	Dimensioni axbxc (mm) Dimensions axbxc (mm)	Confezione singola Single pack			Price (€)
					Quantità Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A1130115 A1130125	FP2	9" 3/4 9" 3/4	3/4" 1"	396x365xH145 258x605xH145	1	4,45 4,46	440x370HX150	



### DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Contenitore per cartucce serie FP2 Triplex, testa standard con inserto in ottone, vaso SAN trasparente o opaco bianco, nipplo in ottone.  
FP2 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump, brass nipples.



### CARATTERISTICHE TECNICHE/ TECHNICAL FEATURES

Testa Head	PP caricato con inserti in ottone PP with brass inserts
Vaso Sump	SAN trasparente-PP caricato bianco Transparent SAN-PP white
O-Ring O-Ring	NBR 70 Sh A
Temperatura di esercizio Working pressure	5°C + 50°C min./max
Portata a vuoto 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" F 108,50 Lt./min. - 1" F 106,60 Lt./min.

### Pressione garantita / Guaranteed pressure


Pressione max di esercizio (Pe) Max working pressure (Pe)	10 BAR
Pressione di prova idrostatica PED PED hydrostatic test pressure	>1,43 x Pe

### Prove interne / Internal test:

Pressione media di rottura Average breaking pressure	35 BAR
Prova ciclica 0-10 bar Cyclic test 0-10 bar	100.000 cicli



### DIMENSIONI/DIMENSIONS

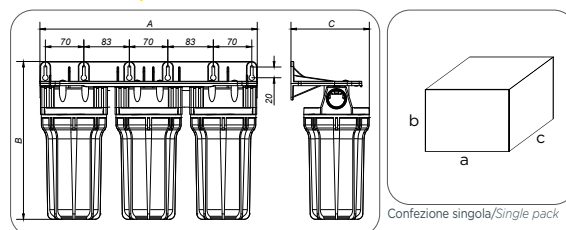


### NOTE/NOTES

- Predisposti per alloggiare cartucce 5", 7", 9" 3/4, 20" (PP), D.70mm (Max);
- Cartucce non incluse;
- Accessori e ricambi a pag. 24.
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9" 3/4, 20" (PP), D.70mm (Max);
- Cartridges not included;
- Accessories and spare parts p. 24.



### SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME

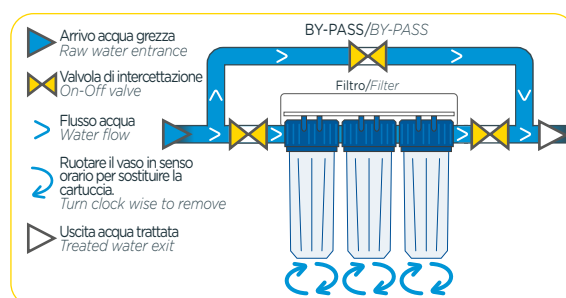

N.B.: Schema di installazione completo a pag.49/Complete installation scheme p.49



### SCATOLA/BOX

