

01 > contenitori per cartucce - linea Duplex/Triplex housing for filter cartridges - Duplex/Triplex line

FP3 DUPLEX con inserto/with brass

DM 174/04 ■ DM 25/12 ■ ACS

made in italy



Contenitore per cartucce serie FP3 Duplex testa inserto ottone vaso SAN trasparente
FP3 Duplex filter cartridge housing with brass inserts and transparent SAN sump

Codice	Modello	Altezza	Ingresso/ Uscita	Dimensioni axbxc (mm)	Confezione singola			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Model	Height	Inlet/ Outlet	Dimensions axbxc (mm)	Single pack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A1121015	FP3 Duplex	9" 3/4	3/4"	258X365HX145	1	2,46	280X370HX150	
A1121215		20"		258X605HX145		2,73		
A1121025		9" 3/4	1"	258X365HX145		2,47		
A1121225		20"	258X605HX145	2,74				



Contenitore per cartucce serie FP3 Duplex testa inserto ottone vaso opaco bianco
FP3 Duplex filter cartridge housings with brass inserts and opaque white sump

Codice	Modello	Altezza	Ingresso/ Uscita	Dimensioni axbxc (mm)	Confezione singola			Price (€)
					Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Model	Height	Inlet/ Outlet	Dimensions axbxc (mm)	Single pack			
					Quantity	Kg	axbxc (mm)	
A1121115	FP3 Duplex	9" 3/4	3/4"	258X365HX145	1	2,42	280X370HX150	
A1121125		9" 3/4	1"	258X365HX145		2,43		



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Contenitore per cartucce serie FP3 Duplex, testa standard con inserto in ottone, vaso SAN trasparente o opaco bianco, nipplo in ottone.

FP3 Duplex filter cartridge housings with brass inserts and transparent SAN sump or opaque white sump, brass nipple.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa Head	PP caricato con inserti in ottone PP with brass inserts
Vaso Sump	SAN trasparente-PP caricato bianco Transparent SAN-PP white
Ghiera Ring Nut	PP
O-Ring O-Ring	NBR 70 Sh A
Temperatura di esercizio Working pressure	5°C + 50°C min./max
Portata a vuoto 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4°F 108,50 Lt./min. - 1°F 105,60 Lt./min.

Pressione garantita /Guaranteed pressure

Pressione max di esercizio (Pe)
Max working pressure (Pe) 10 BAR

Pressione di prova idrostatica PED
PED hydrostatic test pressure >1,43 x Pe


Prove interne /Internal test:

Pressione media di rottura
Average breaking pressure 35 BAR

Prova ciclica 0-10 bar
Cyclic test 0-10 bar 100.000 cicli



DIMENSIONI/DIMENSIONS

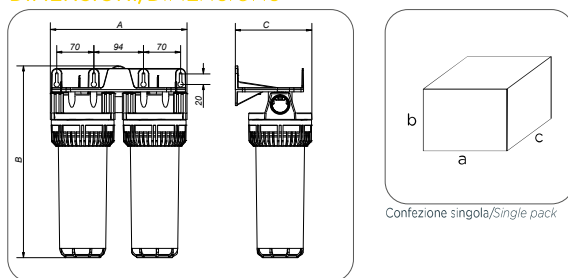


NOTE/NOTES

- Predisposti per alloggiare cartucce 5", 7", 9"3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartucce non incluse;
- Accessori e ricambi a pag. 24.
- Designed to hold cartridges 5", 7", 9"3/4, 20", D.70mm (Max);
- Cartridges not included;
- Accessories and spare parts p. 24.



SCHEMA DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION SCHEME

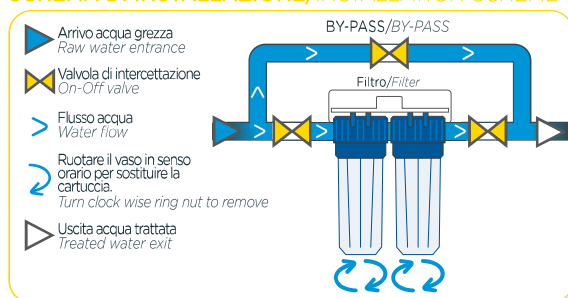

N.B. Schema di installazione completo a pag.49/Complete installation scheme p.49



SCATOLA/BOX

