


FLOOR NOZZLE



Bocchetta in ABS D.2”M-50F a pavimento con diffusore radiale per rivestimento in piastrelle

ABS nozzle D.2”M-50F for floor installation with radial jet for tiles

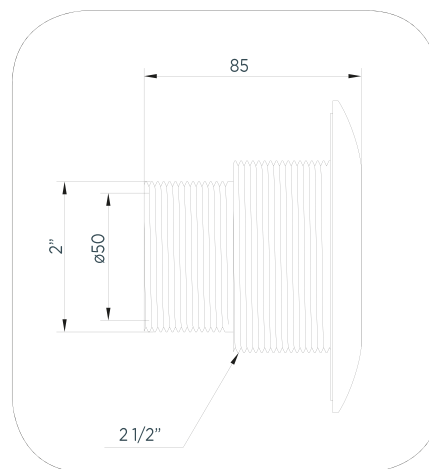

CAMPO DI UTILIZZO

Piscine pubbliche e private con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle

Tecnologia a Skimmer con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle

Tecnologia a bordo sfioratore con strutture in cemento con rivestimento in piastrelle



CONTEXT OF USE

Public and private pools with concrete structures with tiles

Skimmer technology with concrete structures with tiles

Overflow edge technology with concrete structures with tiles



DESCRIZIONE

Corpo in ABS ø50F-2”M
Copriflangia in ABS per bocchetta
Diffusore radiale in ABS per bocchetta a pavimento



DESCRIPTION

ABS body ø50F-2”M
ABS flange cover for nozzle
Radial ABS jet for floor nozzle



CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata alla velocità massima di immissione di 4 m/s 13.49 m³/h

Portata alla velocità massima di immissione di 3 m/s 10,12 m³/h



TECHNICAL FEATURES

Flow rate at maximum inlet speed of 4 m/s 13.49 cu. m/h

Flow rate at maximum inlet speed of 3 m/s 10.12 cu. m/h

Codice/Code	Descrizione/Description	Pack	Weight	Unit	Price (€)
200200028F	Bocchetta D.2”M-50F con diffusore radiale. Per rivestimento in piastrelle Nozzle D.2”M-50F with radial jet. For tiles lining	1	0.40 Kg	NR	



OPTIONAL



Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
200200116	Chiave di serraggio ghiera per diffusore/Ringnut tightening wrench	
200200121	Limitatore angolo di gittata 60-120-180-270 /Throw angle limiter 60-120-180-270	