


SIMPOOL PH




Pompa peristaltica SIMPOOL pH

SIMPOOL pH Peristaltic pump

DIMENSIONI/DIMENSIONS

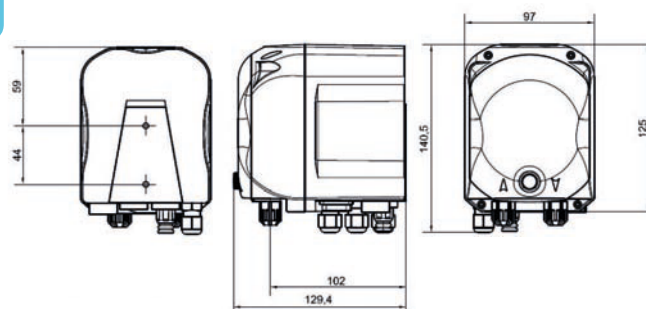

IMBALLO/PACK

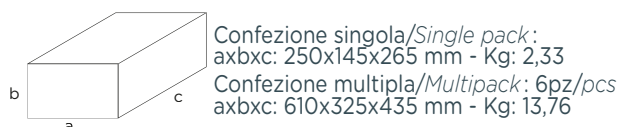

CONTEXT OF USE

For private pools up to 200 cu. m for dosing the acid or alkaline corrector with the built-in pH tool.

DESCRIPTION

Digital peristaltic pump with built-in pH instrument. Easy, precise and flexible use. Digital display switched on even without circulation flow, flow presence/absence control through a connection to the recirculation pump (Inhibit). Level probe compatible. The kit includes: pH electrode, 4 m suction/injection pipe, 2 pH buffer solutions to calibrate the electrode, wall fixing bracket and dowels, 2in1 electrode holder collar and product injection suitable for DN50-63 ADPSTC pipes, foot filter. Upon request, the temperature-reading compatible version is available (temperature probe not included).

TECHNICAL FEATURES

- Power supply: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)
 - Level inputs: Standard
 - INHIBIT inputs: 230 VAC to activate and allow the dosing (circulation pump)
 - Switch: On/Off/Prime
 - Probe type: pH electrode
- LIGHT model**
- Range 0-14 pH (Adjustable range alarm)
 - Pause mode
- PRO model**
- Reduced Range 5-9pH (specific for Swimming Pool use)
 - Temperature probe connection *
 - Range/Maintenance/OFA/Temperature alarm
 - Statistics: Average pH measurement
 - Buzzer

CAMPO DI UTILIZZO

Per piscine private con volume fino 200mc a per il dosaggio del correttore acido o alcalino con strumento integrato di lettura del pH.

DESCRIZIONE

Pompa peristaltica digitale integrata con strumento pH. Funzionamento semplice, preciso e flessibile. Display digitale sempre acceso anche in caso di assenza flusso di circolazione, controllo presenza/assenza flusso mediante collegamento alla pompa di ricircolo (Inhibit). Predisposizione sonda di livello. Composizione del kit: elettrodo pH, tubo 4 mt aspirazione/mandata, 2 soluzioni tampone pH per calibrazione elettrodo, staffa fissaggio a parete e tasselli, collare 2in1 porta elettrodo e iniezione prodotto adatto per tubazioni DN50-63 ADPSTC, filtro di fondo. A richiesta è disponibile la versione predisposta per la lettura della temperatura (sonda di temperatura esclusa).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Standard 230 VAC - 15 Watt (max)
 - Ingressi livello: Standard
 - Ingressi INHIBIT: 230 VAC per attivazione e consenso al dosaggio (pompa circolazione)
 - Interruttore: On/Off/Adescamento
 - Tipologia sonda: Elettrodo pH
- Modello LIGHT**
- Range 0-14 pH (allarme range impostabile)
 - Modo Pausa
- Modello PRO**
- Range ridotto 5-9pH (tipico Piscina)
 - Pred. sonda Temperatura
 - Allarmi Range/Manutenzione/OFA/Temperatura
 - Statistiche: Misura pH medio misurato
 - Buzzer

Code	Modello	Alimentazione	Motore	Portata (l/h)	Pressione (bar)	Assorbimento	Tubo	Price (€)
Code	Model	Power supply	Motor	Flow rate (l/h)	Pressure (bar)	Consumption	Pipe	
ADS100301000A000	SIMPOOL LIGHT pH	230 VAC	230 VAC	3	1	15 W	SANTOPRENE	
ADD300301000A000	SIMPOOL PRO pH-Temp*	230 VAC	230 VAC	3	1	15 W	SANTOPRENE	

*sonda di temperatura esclusa/temperature probe not included

KIT DI INSTALLAZIONE/INSTALLATION KIT

Code/Code	Descrizione/Description	Price (€)
KITPDP0201	kit installazione PDP Simpool PH installation kit Simpool PH	



OPTIONAL/ OPTIONAL
Vedere pagina 171/See pag. 171

RICAMBI/ SPARE PARTS
Vedere pagina 191 / See pag.191

NORMATIVE

- n° 2004/108/CE Direttiva EMC
- n° 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- n° 2011/65/UE , 2002/96/CE "direttive RoHs e WEEE"

STANDARDS

- no. 2004/108/CE EMC directive
- no. 2006/95/CE "DBT Low Voltage Directive"
- no. 2011/65/UE , 2002/96/CE "RoHs and WEEE directives"

07 > POMPE DOSATRICI PERISTALTICHE SIMPOOL E TEC-POOL PERISTALTIC DOSING PUMPS SIMPOOL AND TEC-POOL

+ OPTIONAL/ OPTIONAL



Codice/Code	Modello/Model	Price (€)
ADSLG4	Sonda di livello con BNC / Low level probe with BNC	


Codice/Code	Modello/Model	Dimensione (Øxh) Size (Øxh)	Volume (l/h) Volume (l/h)	Price (€)
ADTANK010	Serbatoio polietilene/ PE tank	500 x 680	100 L	
ADTANK020	Serbatoio polietilene/ PE tank	620 x 800	200 L	

Codice/Code	Modello/Model	DN	Conn.	Price (€)
ADSP6000111	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 50	G½"	
ADSP6000113	Collare a T filettato per tubo/ Threaded T collar for pipes	DN 63	G½"	


Codice/Code	Modello/Model	Price (€)
ADSTS100N	Sonda di temperatura PT100/PT100 Temperature probe	

Codice/Code	Modello/Model	Price (€)
ADSP3600004	Modulo filtro + sensore di flusso / Filter module + flow sensor	

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE AUTOMATIC/TIMER

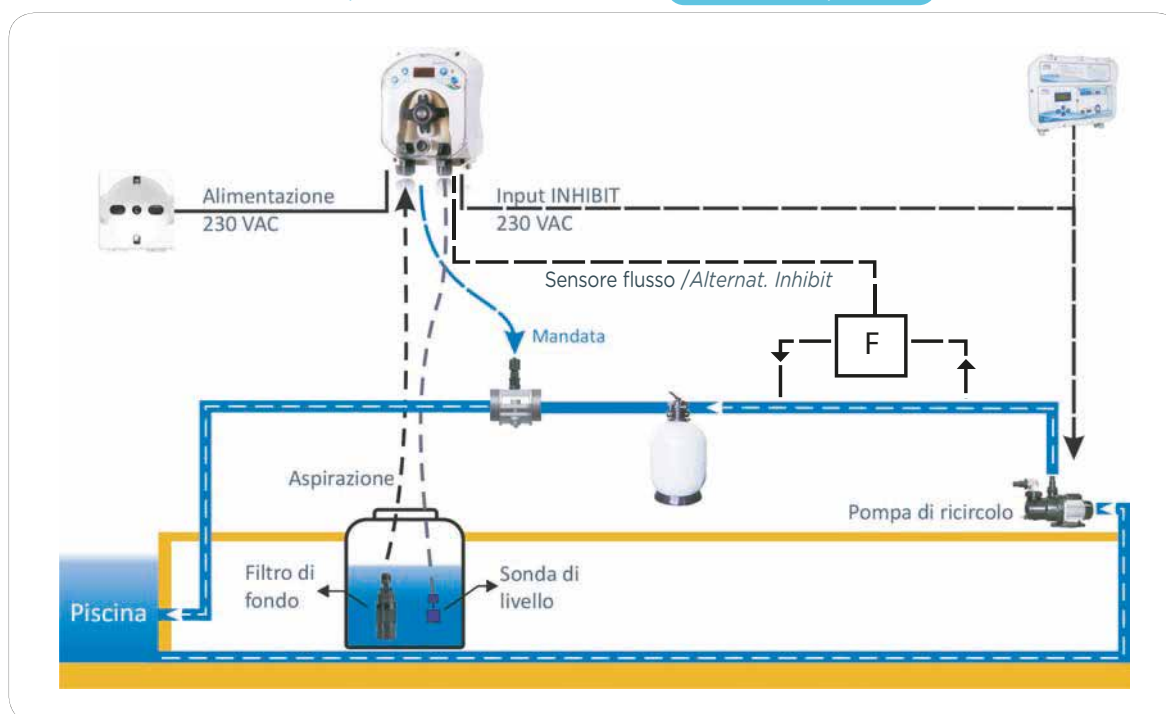

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE PH

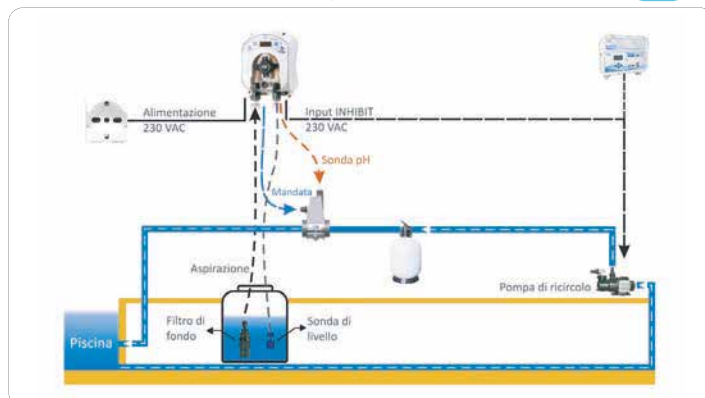

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION EXAMPLE RX

