

AQUA NET



Contenitori per cartucce aquanet testa bianca vaso trasparente
Aqua net cartridge filter housing with white head, transparent sumps

Codice	Modello	Ingresso/ Uscita (c)	Dimensioni a x b (mm)	Confezione multipla			Price (€)
				Quantità	Kg	axbxc (mm)	
Code	Model	Inlet/Outlet (c)	Dimensions a x b (mm)	Multipack			
A8030110	Aqua Net V/T	3/4"Fx3/4"M	Ø60 x 1412	28	4,56	570x360Hx450	



DESCRIZIONE/DESCRIPTION

AQUA NET ideato per le installazioni verticali, ha l'entrata nella parte inferiore e l'uscita nella parte superiore. Adatto per gestire piccole portate e ingombri ridotti, può essere applicato a tubi di raccordo, idropultrici, distributori di bevande.

AQUA NET has been specially designed for vertical installation with in-take at the bottom and out-put at the top. Aqua Net is ideal for small-capacity devices and small areas, and can be applied to pipe fittings, hydro-cleaning machines, and beverage distributors.



CARATTERISTICHE TECNICHE/TECHNICAL FEATURES

Testa Head	PP caricato senza inserti in ottone PP without brass inserts
Vaso Sump	SAN trasparente Transparent SAN
O-Ring O-Ring	NBR 70 Sh A
Temperatura di esercizio Working pressure	5°C + 50°C min./max
Portata a vuoto 2 BAR Capacity (empty) at 2 BAR	3/4" 60 Lt./min.

Pressione garantita / Guaranteed pressure



Pressione max di esercizio (Pe) Max working pressure (Pe)	10 BAR
Pressione di prova idrostatica PED PED hydrostatic test pressure	>1,43 x Pe

Prove interne / Internal test:

Pressione media di rottura Average breaking pressure	35 BAR
Prova ciclica 0-10 bar Cyclic test 0-10 bar	100.000 cicli



DIMENSIONI/DIMENSIONS

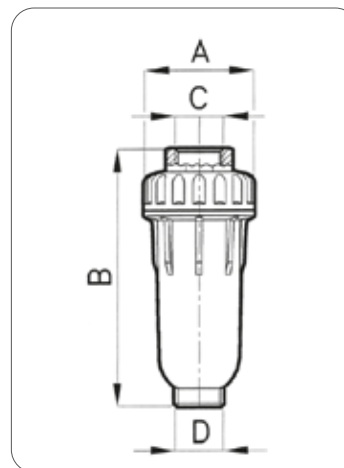

Confezione multipla/Multipack



NOTE/NOTES

- Predisposti per alloggiare cartucce specifiche (RLA p.70);
- Cartucce non incluse.
- Designed to hold specific cartridges (RLA p.70);
- Cartridges not included.



SCATOLA/BOX

