



T° CONTROL 2



DIMENSIONI/DIMENSIONS

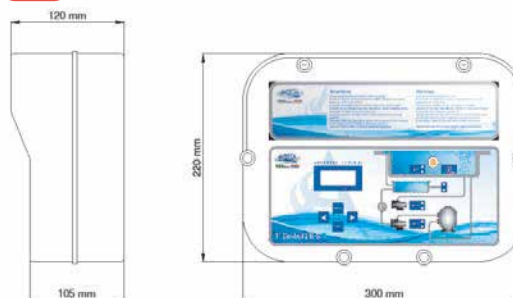

IMBALLO/PACK



Confezione singola/ Single pack
axbxc: 350x300x160 mm - Kg: 4,00



CAMPO DI UTILIZZO

- Piscine private bordo sfioro



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Gestione e controllo di: filtrazione - fari a led - idromassaggio - carico elettronico H2O - marcia a secco - svuotamento - troppo pieno;
- Rilevamento temperatura dell'acqua della piscina tramite Sonda NTC;
- 3 modalità di controllo: MANUALE - TEMPORIZZATA - TEMPERATURA;
- Funzione antigelo: al di sotto dei 3°C parte l'avvio automatico della pompa di filtrazione per 3 minuti ogni ora (giorno e notte);
- Versione monofase 230 V - potenza massima - pompa 2,20 Kw.
- Accende e spegne anche pompe a velocità variabile



CONTEXT OF USE

- Private overflow channel pools



TECHNICAL FEATURES


- Management and control of: filtration - LED he - adlights - whirlpool - H2O electronic load - dry run - draining - too full;
- Pool water temperature detection through NTC probe;
- 3 control modes: MANUAL - TIMED - TEMPERATURE;
- Antifreeze function: below 3 ° C there is the automatic start the filter pump for 3 minutes every hour (day and night);
- 230V single-phase version - maximum power pump 2.20 Kw.
- Also turns on and off variable speed pumps

Codice/Code	Descrizione/Description	Unit	Price (€)
100100842	Quadro el. 1 T CONTROL 2BS/T CONTROL 2BS el. cont. box	NR	
100100840	Quadro el. 1 T CONTROL 2BSH/T CONTROL 2BSH el. cont. box	NR	


Tabella come catalogo (solo per i modelli 100100842/100100840)
Table as catalog (only for models 100100842/100100840)

		TCONTROL 2BS 100100842	TCONTROL 2BSH 100100840
Contatto 1 Contact 1	Illuminazione Lighting	●	●
Contatto 2 Contact 2	Rete principale Mains	●	●
Contatto 3 Contact 3	Pompa filtrazione Filtration pump	●	●
Contatto 4 Contact 4	Pompa idromassaggio Whirlpool pump	●	●
Contatto 5 Contact 5	Trasformatore elettrovalvola Transformer + solenoid	●	●
Contatto 6 Contact 6	Sonda di temperatura Temperature probe	●	●
Contatto 7 Contact 7	Pulsante piezoelettrico Piezo button	●	●
Contatto 8 Contact 8	Galleggiante basso - marcia a secco Floater down - dry run	●	●
Contatto 9 Contact 9	Galleggiante medio - elettrovalvola Floater medium - solenoid	●	●
Contatto 10 Contact 10	Galleggiante alto - troppopieno Floater high - too full	●	●

05 > QUADRI ELETTRICI ELECTRONIC PANELS

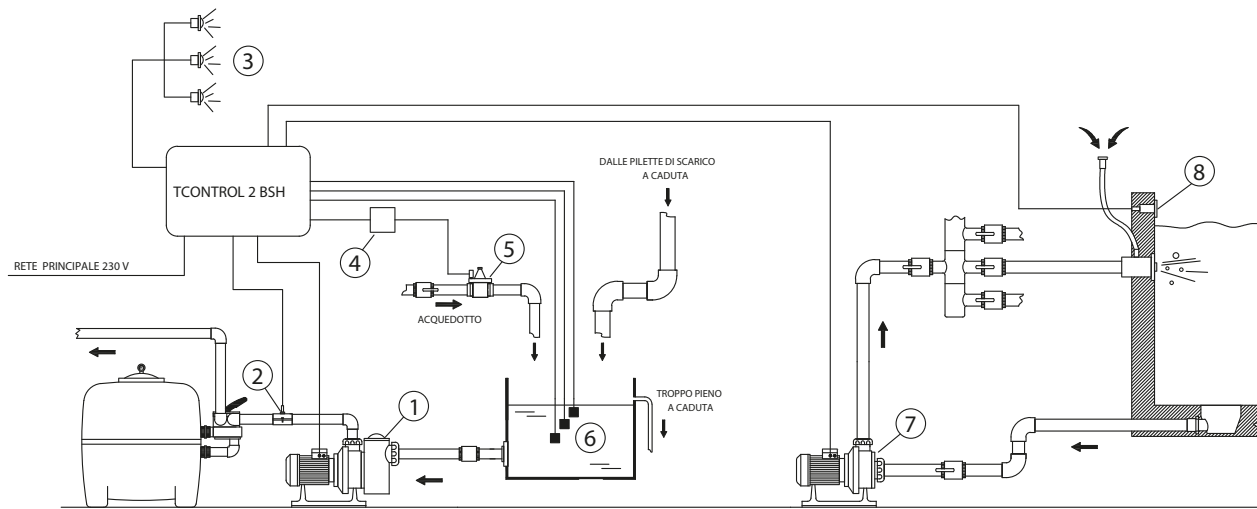

- ① ILLUMINAZIONE/ LIGHTING
- ② RETE PRINCIPALE 220 / 230 VAC/ MAINS 220 / 230 VAC
- ③ POMPA DI FILTRAZIONE MAX 2,20 KW - MONO/ FILTRATION PUMP MAX 2,20 KW - MONO
- ④ POMPA IDROMASSAGGIO MAX 2,20 KW - MONO/ WHIRLPOOL PUMP MAX 2,20 KW - MONO
- ⑤ TRASFORMATORE 24 VAC + ELETTROVALVOLA/ TRANSFORMER 24 VAC + SOLENOID
- ⑥ SONDA DI TEMPERATURA mod. NTC/ TEMPERATURE PROBE mod. NTC
- ⑦ PULSANTE PIEZOELETTRICO/ PIEZO BUTTON
- ⑧ GALLEGGIANTE BASSO - MARCIA A SECCO/ FLOATER DOWN - DRY RUN
- ⑨ GALLEGGIANTE MEDIO - ELETTROVALVOLA/ FLOATER MEDIUM - SOLENOID
- ⑩ GALLEGGIANTE ALTO - TROPPIENO/ FLOATER HIGH - TOO FULL

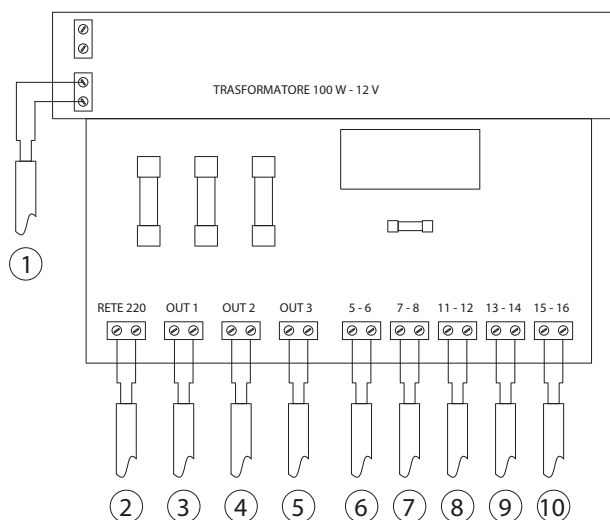

- ① morsetto TRASFORMATORE/ terminal TRANSFORMER
- ② morsetto "RETE 220"/ terminal "MAINS 220"
- ③ morsetto "OUT 1"/ terminal "OUT 1"
- ④ morsetto "OUT 2"/ terminal "OUT 2"
- ⑤ morsetto "OUT 3"/ terminal "OUT 3"
- ⑥ morsetto "5 - 6"/ terminal "5 - 6"
- ⑦ morsetto "7 - 8"/ terminal "7 - 8"
- ⑧ morsetto "11 - 12"/ terminal "11 - 12"
- ⑨ morsetto "13 - 14"/ terminal "13 - 14"
- ⑩ morsetto "15 - 16"/ terminal "15 - 16"

Fornitura standard/Standard supply



T-Control 1-2

+



SONDA NTC + PRESSACAVO 1/2"

Accessori prodotto/Product optional



Pres a staffa 1/2" femm. per sonda NTC
Outlet bracket 1/2" female for NTC probe



Regolatore di livello elettronico
Electronic level control



Pulsante piezoelettrico
Piezo button



Kit alimentatore 220 / 24 V
Power supply kit 220 / 24 V



Galleggiante (3 PZ.)
Floater (3 PZ.)



RICAMBI/ SPARE PARTS

Codice/Code	Descrizione/Description	Price (€)
100100828	Trasformatore 100w / 12vac/Transformer 100w / 12vac	
100100831	Sonda temperatura NTC /NTC temperature probe	
100100833	Modulo radio illuminazione /Radio module lighting	
100100834	Kit per radio comando (antenna esterna kit bnc + cavo esterno) /Kit for remote control (external antenna, kit bnc + external cable)	
100100835	Kit alimentazione 220 / 24 v (elettrovalvola compresa) /Power supply kit 220 / 24 v (solenoid included)	
200300030	Ricevente con radiocomando fari a led multicolor/Receiver with remote control for headlights led multicolor	
A5010050	Galleggiante cavo 3 m. /Floater 3 m cable	
100160422	Pulsante piezoelettrico /Piezo button	
A5018060	Contrappeso galleggiante / Floater counter weight	